

# MultiCooler / EuroCooler

## Kühl- und Tiefkühl-Anhänger



Top-Nutzlast. Isolierstark, kälteeffizient, wirtschaftlich.  
Kühlanhänger in Premiumqualität. Für den professionellen Einsatz.

WIR MACHEN KÄLTE MOBIL UND EFFIZIENT!

# MultiCooler der Tieflader mit komfortabler Ladekantenhöhe.



## MultiCooler und EuroCooler – Kühlanhänger mit Longlife-Qualität. Für Frischdienst, Tiefkühleinsatz, Catering und Getränkekühlung

Ob Sie den MultiCooler mit Tieflader-Fahrgestell wählen oder den EuroCooler mit Hochlader-Chassis – Sie nutzen in jedem Fall einen Profi-Anhänger auf dem neuesten Stand der Kühlfahrzeugtechnik, HACCP-zertifiziert\*:

- Erstklassige Materialien hervorragend verarbeitet. Für ein langes Anhängerleben im harten, professionellen Einsatz.
- Aufbau mit KRESS DUROLITE®-Paneele, leicht (spart Sprit), robust, hervorragende Isolierung, wirtschaftliche Kälteleistung. Erstklassige Optik, serienmäßige Aufbaufarbe weiß (ähnlich RAL 9016).
- Mit optionaler SER-Einheit unabhängige, selbständige Fahr- und Standkühlung möglich.
- Erhältlich als Frischdienst- und Tiefkühlversion, in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen.
- Rechtwinkliger, glattwandiger Innenraum, optimale Beladung mit Kisten, Paletten oder anderen Transportbehältern.
- Glatte Innenwände, exakte Bodenverarbeitung, schnell zu reinigen, einfach sauber zu halten. Lebensmittel-hygienisch einwandfrei.
- Unsere Kühlkoffer sind schon seit vielen Jahren recyclebar.

### \* MultiCooler/EuroCooler Economy abweichende Ausführung

(Siehe Übersichtstabelle)

### Praktische Serienausstattung, bewährt im harten professionellen Anhängereinsatz \*

**Mehrschicht-Isolierboden:** Extrem haltbare Kunstharzoberfläche; abgewinkelte Sockelleisten als Rammschutz. Absolut wasserbeständige Bodengruppe (z. B. Reinigung mit Wasserschlauch).

**Türrahmen, Verschlüsse, Scharniere aus Edelstahl:** Hygienisch, stabil, praktisch – für hohe Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer. Ab 167 cm Aufbaubreite sind 2 Verschlüsse montiert.

**Doppelflügel-Heckportal:** Verwindungsfester Edelstahl-Portalrahmen, über die ganze Breite zu öffnen, abschließbar. Beim EuroCooler Türflügel 270° schwenkbar.

**Großes, stabiles Stützrad:** Breite Laufrolle, robuste und stabile V-Deichsel.

**Tandem-Fahrgestell:** Gummifederachsen, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, von AL-KO.

2 Sicherungsstützen am Heck



# EuroCooler der Hochlader mit der Ladefläche in voller Breite.



## Sonderausstattung für noch mehr Produktivität \*

**Zugdeichsel, höhenverstellbar:**  
Für den flexiblen Einsatz am PKW/  
Transporter/LKW. Einfache Anpassung  
der Kupplungsart (Kugel/Öse) und  
Kupplungshöhe an verschiedene Zug-  
fahrzeuge. Feuerverzinkte Ausführung.



**Stützrad, verstärkt:** Schwerlaststützrad  
an robuster Traverse zwischen den  
Deichselholmen befestigt. Dadurch  
größtmögliche Stabilität. Statische  
Traglast 1500 kg



**Stützfuß, verstärkt:** Schwerlaststützen,  
an robusten Schraubkonsolen  
befestigt. Schnelles Einstellen mittels  
Steckbolzen. Feinjustierung über  
Kurbeltrieb mit abnehmbarer Kurbel.  
Statische Traglast 1500 kg pro Stütze.



**Aluminium-Bodenwanne:** Innenboden  
mit Aluminium belegt, dreiseitig  
hochgekantet bzw. mit der Sockelleiste  
wasserdicht verschweißt. Ideal für  
extreme Belastungen, pflegeleicht.



**Ausziehtritt:** Stabile Einstieghilfe  
unterhalb der Hecktür.  
Wird im Fahrzustand unter den Aufbau  
eingeschoben. Große Trittfläche,  
ca. 80 x 24 cm.



**SER-Einheit:** Die SER-Einheit bildet  
eine unabhängige Energiequelle.  
Sie ermöglicht den Kühlbetrieb  
im Stand und auch während der  
Fahrt, vollkommen unabhängig  
vom Zugfahrzeug. Mit Benzin- oder  
Dieselmotor lieferbar.



**Viele weitere Ausstattungen lieferbar – bitte  
sprechen Sie uns an.**



## Ausführungen der KRESS Kühlanhänger im Überblick

Optimale Abstimmung von Kühlkoffer, Fahrgestell, Kältetechnik. Spitze bei Nutzlast und Zuladung

Anhängermodelle	MultiCooler	EuroCooler	MultiCooler Economy	EuroCooler Economy
Fahrgestell:	Tieflader	Hochlader	Tieflader	Hochlader
Sandwich-Technik:	DUROLITE®	DUROLITE®	MPSS	MPSS
Temperaturbereich:	FD: 0 ... +10 °C TK: -20 °...+10 °C	FD: 0 ... +10 °C TK: -20°...+10 °C	0 ... +10 °C	0 ... +10 °C
Heckportal:	Edelstahl	Edelstahl	Stahl, verzinkt opt.: Edelstahl	Stahl, verzinkt opt.: Edelstahl
Hecktürverschlüsse:	Edelstahl 22 mm	Edelstahl 22 mm	Stahl, verzinkt, 20 mm opt.: Edelstahl, 20 mm	Stahl, verzinkt, 20 mm opt.: Edelstahl, 20 mm
Laderaumboden, Standard:	Epoxidharz rutschhemmend	Epoxidharz rutschhemmend	Aluminiumwanne Warzenoberfläche	Aluminiumwanne Warzenoberfläche
HACCP-zertifiziert:	ja	ja	nein	nein

opt.: optional, FD: Frischdienst TK: Tiefkühl

Maße und Details auf speziellen Produkt-Datenblättern. Bitte einfach anfordern.

Bei Bestellung sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend.

## KRESS Kühlanhänger – flexible Lösungen für viele Branchen:

**Fleisch- und Wurstwaren (Dachrohrbahnen-Ausstattung für Fleisch-Hängetransport) • Lebensmittel • Fisch, Delikatessen • Molkereiprodukte • Back- und Konditoreiwaren • Event-Logistik, Catering und Gastronomie • Obst, Gemüse, Blumen • Speziell für Getränke Kühlung: MultiCooler/EuroCooler Economy!**




## Leicht, stabil, isolierstark, langlebig, recyclebar – praktische Vorteile der KRESS DUROLITE®-Anhängeraufbauten

Die robusten DUROLITE®-Paneele fertigen wir direkt in unserem Werk, in Meckesheim bei Heidelberg. Mit modernsten Produktionsverfahren, hoher Präzision und strengen Qualitätskontrollen.

### Robuste Leichtgewichte mit hoher Festigkeit

Unsere optimierten DUROLITE®-Paneele wiegen bis zu 25% weniger als vergleichbare Stahlblech-Paneele. Plus an Nutzlast, bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.

Dank modernster Materialien, hochfester Klebertechnik und durchdachter Verbindungsstrukturen sind unsere Isolieraufbauten außerordentlich fest, robust, verwindungssteif, schlagzäh und korrosionsbeständig.



### Super Isolierung, reduzierter Kälteverbrauch


Bessere Kälte- bzw. Temperaturkonstanz, Sicherheit für das Transportgut, schont Aggregate und Geldbeutel.

### Erstklassiges Finish, sichtbare Qualität

Durch unser weiterentwickeltes Vakuum-Pressverfahren bei der Paneel-Herstellung erzielen wir hochwertige einteilige Außenflächen mit erstklassigem Finish.

### Hält die Kälte im Koffer – KRESS DUOFLEX®-Türdichtungssystem

Reduzierte Luftleckraten bei allen Kühlaufbau-Türen. Bis zu vier abdichtende Gleitlippen innen, eine abdichtende Außenlippe – das hält die Kälte im Koffer. Die Kühlmaschine läuft weniger. Energieverbrauch und Verschleiß gehen zurück.

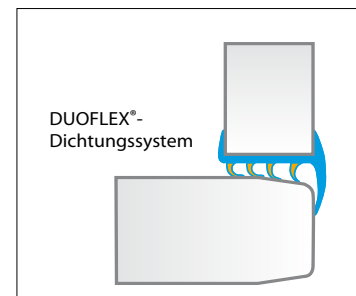

### MPSS-Anhängeraufbauten Economy-Ausführung

Bei MultiCooler- und EuroCooler-Anhängern in Economy-Ausführung verwenden wir für den Aufbau 60-mm-MPSS-Paneele, bestehend aus einem Polyurethankern mit verzinkten Metalloberflächen (Metall-Polyurethan-Sandwich). Die stabilen Aufbauten, mit hoher Steifigkeit, werden bevorzugt für die Getränkelogistik eingesetzt.

### KRESS Erfahrung

Seit mehr als 60 Jahren erfolgreich im Fahrzeugbau. Seit 1996 Konzentration auf den Bau von Kühlfahrzeugen. Von dieser Erfahrung profitieren unsere Kunden.



## Qualität ist die beste Investition – KRESS Premiumprodukte moderner Kühlfahrzeugtechnik

KRESS Kühlaufbauten beweisen ihre Effizienz, ihre Qualität und Langlebigkeit im praktischen Einsatz in vielen Branchen.

Die meisten KRESS Kühlaufbauten erfüllen die Vorgaben der Lebensmittelhygiene-Verordnung und sind nach HAC-CP und ATP zertifiziert. Qualifizierbar nach den Anforderungen für Pharma- und Life-Science-Produkte (GMP-/GDP-Richtlinien) sowie nach Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV).

Dank gut ausgebildeter Mitarbeiter, großer Fertigungstiefe und rationeller, flexibler Fertigungsorganisation können wir Kühlfahrzeuge in bewährten Standardausführungen und als maßgeschneiderte individuelle Lösungen liefern. Immer zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.

KRESS Kühl- und Tiefkühlaufbauten, vom Transporterbereich bis zum schweren Verteilerverkehr.

Jeweils optimiert für unterschiedliche Fahrgestelle und Einsatzbereiche:

[CoolMAX S](#) | [CoolMAX M](#) | [CoolMAX L](#)  
[CoolerBox2.0 Compact](#) | [CoolerBox2.0 City](#)  
[CoolerBox2.0 Smart](#) | [CoolerBox2.0 Profi](#)  
[CoolerBox2.0 Maxi](#) | [CoolerBox2.0 nach Maß](#)

PKW-Kühl- und -TK-Anhänger bis 3,5 t Gesamtgewicht, Einachs- und Zweiachsversion:

[MultiCooler](#) | [EuroCooler](#)

Kompetente Beratung direkt bei uns im Werk. Oder durch unseren beratenden Außendienst bei Ihnen vor Ort. Zuverlässige Servicestellen überall in D, CH und im angrenzenden Ausland. Auch in Ihrer Nähe. Mehr auf [www.kress.eu](http://www.kress.eu) und unter Telefon +49 (0) 6226 9263-0.



Reg.-Nr.: Q1 0105066



Reg.-Nr.: U1 0105066

### KRESS Fahrzeugbau GmbH

Daimlerstr. 7 · 74909 Meckesheim · Deutschland  
 Tel.: +49 (0) 6226 9263-0 · Fax: +49 (0) 6226 9263-29  
 E-Mail: [info@kress.eu](mailto:info@kress.eu) · Internet: [www.kress.eu](http://www.kress.eu)

