

CoolerBox 2.0 auf IVECO Daily



Aerodynamisch

Kraftstoffsparend

Top-Design

Viel Nutzlast. Kompakte Maße. Alle Branchen.
Gewinnen Sie direkt mehr Effizienz für Ihre Kühltransporte.



**reddot award 2014
winner**

CoolerBox2.0 mit dem
renommierten Red Dot Award 2014
für höchste Designqualität ausgezeichnet.

**Transportrendite
stärken:**

**Bis 3954kg
Zuladung**

WIR MACHEN KÄLTE MOBIL UND EFFIZIENT!

KRESS 
KÜHLFAHRZEUGE



Weniger Kraftstoff, mehr Zuladung – so steigert die CoolerBox 2.0 Produktivität und Rendite Ihrer Kühl-Logistik

Der Kühlaufbau im Aerodynamik-Design wird perfekt optimiert für den IVECO Daily und für die jeweils gewählte Fahrgestell-Variante.

Der Daily mit dem CoolerBox2.0-Aufbau bietet ein überragendes Handling. Wendig, flexibel, extrem manövrierfähig für die City-Logistik. Und flott unterwegs auf Landstraße und Autobahn. Bequemes Beladen und Ausladen bringen Zeitvorteile bei jedem Stopp.

- Bis 20% weniger Kraftstoff, reduzierte CO₂-Emission: Sie lassen deutlich weniger Geld an der Tankstelle und entlasten die Umwelt. Das sind Ihre direkten Vorteile durch das aerodynamische Design, den niedrigen C_w-Wert und das geringere Gewicht der CoolerBox 2.0.
- Sie gewinnen deutlich mehr Nutzlast durch die gewichtsoptimierte Kofferkonstruktion. KRESS Kühlaufbauten in DUROLITE®-Technologie sind mit die leichtesten auf dem Markt.
- Erstklassige Materialien und sorgfältige Verarbeitung bis ins Detail machen den Kühlaufbau äußerst langlebig. Das ist vorteilhaft für Ihre Rendite.
- Die Aufbauten halten meist länger als ein „Autoleben“. Sie können einfach demontiert und auf ein neues Fahrzeug aufgebaut werden.
- Dank der KRESS DUROLITE®-Paneele sind die isolierstarken Aufbauten im Schadensfall leicht wieder instand zu setzen.
- Unsere Kühlkoffer sind schon seit vielen Jahren recyclebar.
- Innovative Verbindungs konstruktion sowie verschweißte Edelstahlportalrahmen machen die Kühlkoffer sehr stabil und verwindungssteif. Robust im Transportalltag.
- Praxisgerechte Türkonstruktionen – mit eingebauten Verschlüssen, optimierter Beschlagstechnik, flächenbündigen Aluminiumscharnieren bei den Seitentüren sowie KRESS DUOFLEX®-Türabdichtungen – verbessern Diebstahlschutz, Sicherheit, Kühleffizienz und Handhabung.
- Sie profitieren von der sehr guten Raumausnutzung durch den rechteckigen, glattflächigen Aufbau-Innenraum. Perfekt für Rollcontainer, Paletten, Kisten und andere Transportbehälter.
- Rationelle Reinigung und sichere Hygiene: Zwei Wasserabläufe im Boden, glatte Innenwände. Kein Schimmel dank lebensmittelgerechter pilzhemmender Fugenabdichtungen nach DIN ISO 846:1997-10. Sie sparen Zeit und Kosten.
- Vom TÜV ATP- und zusätzlich HACCP-zertifiziert. Vorgaben nach Lebensmittelhygieneverordnung voll erfüllt.
- Vom TÜV zertifizierte Ladungssicherung – gut für die Ladung, gut für den Fahrer. Schnellere Abwicklung bei Kontrollen.
- Gewichtsparende Aluminium-Sockelleiste innen allseitig umlaufend.



CoolerBox2.0 – für kühle Rechner mit Freude an Rentabilität



- Ideal für eine eindrucksvolle Fahrzeugbeschriftung. Es müssen keine störenden Verschlüsse ausgespart werden. Die glatte, ununterbrochene Oberfläche kann voll genutzt werden.
- Viele praktische, bewährte Ausstattungskomponenten steigern Ihre Transport-Effizienz. Schon mit der Serienausstattung. Mehr noch durch vorteilhafte Sonderausstattung und branchenspezifische Komponenten.

Serienausstattung – Qualitätskomponenten in der Praxis bewährt

Bodengruppe: extrem abriebfester Mehrschicht-Isolierboden mit Quarzsand-Beimischung und rutschhemmender Kunststoffoberfläche

Wasserablauf: zwei Wasserabläufe im Boden vereinfachen die Reinigung



Portalrahmen: komplett aus Edelstahl, vierfach verschweißt; stabiler Schutz beim Beladen; beste Hygiene, korrosionsbeständig, lange Lebensdauer

Sicherheitsverschluss: in die Tür eingebaute robuste Verschlüsse, bessere Diebstahlsicherung; Not-Entriegelung innen (gem. UVV-BG)

Heckportal: zweiflügelige Türen, über die gesamte Breite zu öffnen, robuste Alu-Scharniere, Türfeststeller, eingebaute Verschlüsse

Innenbeleuchtung: LED-Technik, energiesparend, langlebig, im Dach versenkt eingebaut

Aufbaufarbe: Weiß, ähnlich IVECO IC194; Sonderfarben auf Anfrage



CoolerBox 2.0 – perfekt für viele Branchen


Lebensmittellogistik · Tiefkühl- und Frischdienste · Fisch Fleisch · Delikatessen · Molkereiprodukte · Back- und Konditoreiwaren · Obst und Gemüse · Blumen und Pflanzen · Catering und Gastronomie · Pharmalogistik

KRESS Programm für produktive Sonderausstattung und branchenspezifische Lösungen – unser Extra-Prospekt informiert Sie umfassend. Auch auf unserer Website: www.kress.eu



Spezifikationen und Maße für CoolerBox 2.0-Aufbauten :

Optimale Abstimmung von Kühlaufbau und Fahrgestell, Spitzenwerte bei Nutzlast und Ladekapazität

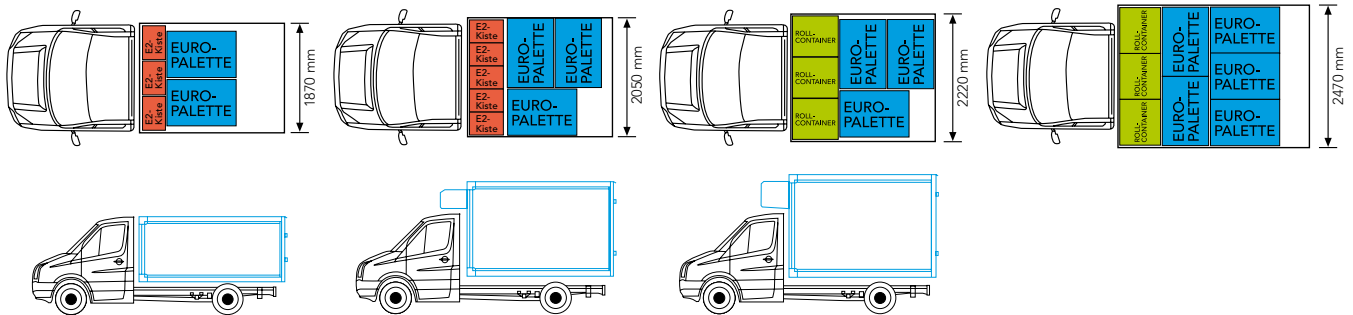

Übersicht der gängigen Aufbaugrößen. Andere Maße auf Anfrage.

| Fahrgestelltyp | Radstand | Innenmaße (LxBxH) | Ladekapazität* | Nutzlast* |
|-----------------|----------|-------------------|---|----------------|
| Daily 35 | 3000 mm | 2570x1870x1350 mm | 99 E2-Kisten, 4 Europaletten | bis zu 1232 kg |
| Daily 35 | 3000 mm | 2570x1870x1700 mm | 140 E2-Kisten, 4 Europaletten | bis zu 1229 kg |
| Daily 35 | 3450 mm | 3320x1870x1920 mm | 212 E2-Kisten, 5 Europaletten, 8 Rollcontainer | bis zu 1078 kg |
| Daily 50 | 3450 mm | 3320x2050x1920 mm | 221 E2-Kisten, 6 Europaletten, 8 Rollcontainer | bis zu 2416 kg |
| Daily 50 | 3750 mm | 4120x2050x1920 mm | 266 E2-Kisten, 8 Europaletten, 10 Rollcontainer | bis zu 2272 kg |
| Daily 65 | 3750 mm | 4120x2050x1920 mm | 266 E2-Kisten, 8 Europaletten, 10 Rollcontainer | bis zu 3284 kg |
| Daily 65 | 4350 mm | 4820x2220x1920 mm | 10 Europaletten, 15 Rollcontainer | bis zu 3092 kg |
| Daily 65 | 4750 mm | 5900x2220x1920 mm | 11 Europaletten, 21 Rollcontainer | bis zu 2471 kg |
| Daily 72 | 3750 mm | 4120x2050x1920 mm | 266 E2-Kisten, 8 Europaletten, 10 Rollcontainer | bis zu 3954 kg |
| Daily 72 | 4350 mm | 4820x2470x2100 mm | 12 Europaletten, 18 Rollcontainer | bis zu 3280 kg |
| Daily 72 | 4750 mm | 5900x2470x2100 mm | 14 Europaletten, 24 Rollcontainer | bis zu 3018 kg |

*Ladungsträger: ■ E2-Kiste = 600x400x200 mm, ■ Rollcontainer = 810x720x1700 mm, ■ Europaletten = 1200x800 mm.
Die Ladekapazität und Nutzlast sind abhängig von Fahrgestell, Aufbau und Ausstattung. Abbildungen nicht maßstabsgetreu.




Leicht, stabil, isolierstark, langlebig, recyclebar – die praktischen Vorteile der KRESS DUROLITE®-Aufbauten

Die robusten DUROLITE®-Paneele fertigen wir direkt in unserem Werk, in Meckesheim bei Heidelberg. Mit modernsten Produktionsverfahren, hoher Präzision und strengen Qualitätskontrollen.

Robuste Leichtgewichte mit hoher Festigkeit

Unsere optimierten DUROLITE®-Paneele wiegen bis zu 25% weniger als vergleichbare Stahlblech-Paneele. Das bedeutet ein deutliches Plus an Nutzlast, bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.

Dank modernster Materialien, hochfester Klebertechnik und durchdachter Verbindungsstruktur (z. T. Patent angemeldet) sind unsere Isolieraufbauten außerordentlich fest, robust, verwindungssteif, schlagzäh und korrosionsbeständig.



Super Isolierung, reduzierter Kälteverbrauch

Geringe Wärmeleitfähigkeit der Paneele, bessere Kälte- bzw. Temperaturkonstanz, weniger Aufwand zur Kälteerzeugung – das gibt Sicherheit für das Transportgut, schont Aggregate und den Geldbeutel.


Erstklassiges Finish, sichtbare Qualität

Durch unser weiterentwickeltes Vakuum-Pressverfahren bei der Paneel-Herstellung erzielen wir hochwertige einteilige, glatte Außenflächen mit erstklassigem Finish. Ein weiterer Vorteil: Die Aufbauten sind äußerst langlebig. Sie halten oft länger als das Basisfahrzeug selbst. Sie werden dann einfach auf das nächste Fahrzeug montiert. Das ist Qualität, die sich rentiert.


Hält die Kälte im Koffer – KRESS DUOFLEX®-Türdichtungssystem

Reduzierte Luftleckraten bei allen Kühlaufbau-Türen. Bis zu vier abdichtende Gleitlippen innen, eine abdichtende Außenlippe. Das hält die Kälte innen. Die Kühlmaschine läuft weniger. Energieverbrauch und Verschleiß gehen zurück.

DUOFLEX®-
Dichtungssystem



Gleichzeitig geringere Zugkraft zum Öffnen der Türflügel. Denn für die inneren Gleitlippen wird eine weichere Elastormischung verwendet. Das Ergebnis: höhere Dichtungskräfte bei leichter zu öffnender Tür. Besonders komfortabel und rationell im Verteilerverkehr mit oft zahlreichen Abladestellen.

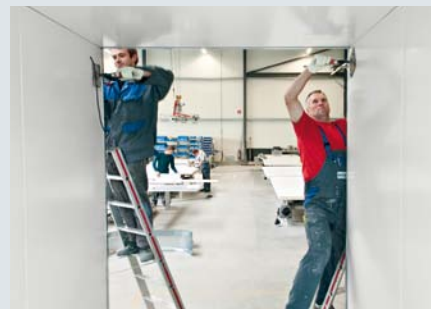

Qualität ist die beste Investition – KRESS Premiumprodukte moderner Kühlfahrzeugtechnik

KRESS Kühlaufbauten beweisen ihre Effizienz, ihre Qualität und Langlebigkeit im praktischen Einsatz in vielen Branchen.

KRESS Kühlaufbauten erfüllen die Vorgaben der Lebensmittelhygiene-Verordnung und sind nach HACCP und ATP zertifiziert. Qualifizierbar nach den Anforderungen für Pharma- und Life-Science-Produkte (GMP-/GDP-Richtlinien) sowie nach Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV).

Dank gut ausgebildeter Mitarbeiter, großer Fertigungstiefe und rationeller, flexibler Fertigungsorganisation können wir Kühlfahrzeuge in bewährten Standardausführungen und als maßgeschneiderte individuelle Lösungen liefern. Immer zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.

KRESS Kühl- und Tiefkühlaufbauten, vom Transporterbereich bis zum schweren Verteilerverkehr.

Jeweils optimiert für unterschiedliche Fahrgestelle und Einsatzbereiche:

[CoolMAX S](#) | [CoolMAX M](#) | [CoolMAX L](#)
[CoolerBox2.0 Compact](#) | [CoolerBox2.0 City](#)
[CoolerBox2.0 Smart](#) | [CoolerBox2.0 Profi](#)
[CoolerBox2.0 Maxi](#) | [CoolerBox2.0 nach Maß](#)

PKW-Kühl- und -TK-Anhänger bis 3,5 t Gesamtgewicht, Einachs- und Zweiachsversion:

[MultiCooler](#) | [EuroCooler](#)

Kompetente Beratung direkt bei uns im Werk. Oder durch unseren beratenden Außendienst bei Ihnen vor Ort. Zuverlässige Servicestellen überall in D, CH und im angrenzenden Ausland. Auch in Ihrer Nähe. Mehr auf www.kress.eu und unter Telefon +49 (0) 6226 9263-0.



Reg.-Nr.: Q1 0105066



Reg.-Nr.: U1 0105066

KRESS Fahrzeugbau GmbH

Daimlerstr. 7 · 74909 Meckesheim · Deutschland
 Tel.: +49 (0) 6226 9263-0 · Fax: +49 (0) 6226 9263-29
 E-Mail: info@kress.eu · Internet: www.kress.eu

KRESS 
 KÜHLFAHRZEUGE